

Standgeräte

Kühlen & Gefrieren

2010



LIEBHERR

Mehr Freude an der Frische

Kühl-Gefrier-Automat mit SmartFrost

Steuerung

- Temperatur-Regulierung für das Kühlteil

Kühlteil

- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort-GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer
- Eierbehälter

Gefrierteil

- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- Eiswürfelschale
- Ablagerost

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Wandbündig und einschiebfähig durch Frontbelüftung
- Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag



Comfort-Modelle erhalten mit der **Comfort GlassLine** eine hochwertige Glas-Ausstattung für die Innentüre. Kennzeichen der Comfort GlassLine sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven- und Flaschenabsteller über einen variabel verstellbaren Halter.



Die eleganten **GlassLine**-Abstellflächen sind bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Die hochwertigen Edelstahlleisten runden das harmonische Gesamtbild ab. Der Innenraum lässt sich jederzeit dem individuellen Bedarf anpassen. Denn die Abstellflächen sind höhenverstellbar. Auch für höhere Gefäße lässt sich durch eine teil- und unterschiebbare Abstellfläche schnell Platz schaffen.



Kühl-Gefrier-Automat mit SmartFrost

CT 2441 Comfort



Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil
Gefrierteil
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch/Jahr)
Klimaklasse
Außenmaße in cm (H/B/T)
Gehäuse

187/183 l
53/52 l
$\langle A \rangle$ (229 kWh)
SN-ST
142,5/55/62,9
weiß

Tischkühlschränke

Steuerung

- LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil bei Comfort-Modellen
- SuperCool-Automatik bei KTP 1810
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert bei KTP 1714
- Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool bei KTP 1810
- Kontrollanzeige für Betrieb und SuperFrost bei KTP 1714

Kühlteil

- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort-GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer
- Eierbehälter

Ausstattungs Vorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff
- Wandbündig und ein Schubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



Die **Elektronik** gewährleistet die Einhaltung der gewählten Temperatur. Im MagicEye wird die Kühlteil-Temperatur mit LEDs angezeigt. Die **SuperCool-Automatik** beim KTP 1810 senkt die Kühlraumtemperatur für bis zu 12 Stunden auf bis zu +2°C ab – ideal für die schnelle Abkühlung frisch eingelagerter Lebensmittel. Die **SuperFrost-Automatik** beim KTP 1714 übernimmt das schnelle Absenken der Gefrierfach-Temperatur und schafft so die Kältereserven für vitaminschonendes Einfrieren.



Die zwei großen, transparenten **Gemüsefächer** bieten viel Platz für die Einlagerung von Obst und Gemüse. Zudem sind sie leicht zu reinigen.



Tischkühlschränke

KTP 1810 Comfort



KTP 1714 Comfort



Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil Gefrierteil
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch/Jahr)	
Klimaklasse	
Außenmaße in cm (H/B/T)	
Gehäuse	

176/174 l
<A+ (120 kWh)
SN-ST
85/60/62,8
weiß

138/133 l
19/18 l
<A+ (188 kWh)
SN-ST
85/60/62,8
weiß

Gefrierschränke mit SmartFrost

Steuerung

- SuperFrost-Automatik
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung bei G 2413
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm und SuperFrost

Gefriereteil

- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden

Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik bei G 2413
- Wandbündig und ein Schubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne,
- Transportrollen und -griffe hinten bei G 2413
- Wechselbarer Türanschlag



Mit **SmartFrost** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände sind glatt und damit leicht zu reinigen.



Die Schubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden können komfortabel entnommen werden. So entsteht **VarioSpace** – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für die größte Torte schnell Platz geschaffen ist.



Gefrierschränke mit SmartFrost

G 2413 Comfort



G 1231 Comfort



Brutto-/Nutzinhalt Gefriereteil
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch/Jahr)
Klimaklasse
Außenmaße in cm (H/B/T)
Gehäuse

197/192 l
 <A> (240,9 kWh)
 SN-T
 144,7/60/63,2
 weiß

101/98 l
 <A> (182 kWh)
 SN-ST
 85/55,4/62,3
 weiß

Gefriertruhe

Steuerung


- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm und SuperFrost
- Temperaturalarm optisch

Gefriereteil

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen, durch eingeschäumten Verflüssiger
- StopFrost-System
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefrierablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar
- Gefrierplan im Innendeckel

Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Truhengriff

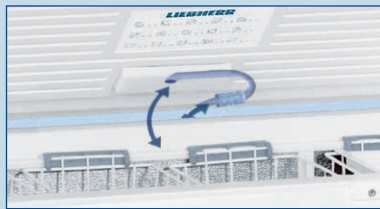

Das innovative **StopFrost** bietet zwei entscheidende Vorteile: Die Bereifung des Gefrierraums und des Gefrierguts wird um bis zu 70 % reduziert, was das Abtauen viel seltener erforderlich macht. Außerdem entsteht nach dem Öffnen und Schließen des Truhendeckels kein Unterdruck mehr. Die Gefriertruhe kann mühelos geöffnet werden.

Der Verflüssiger für die Kälteerzeugung ist ringsum in die Außenhaut **glatt eingeschäumt**. Dadurch arbeitet das Gerät vibrationsarm und leise. Am Gehäuse bildet sich kein Schwitzwasser, und die glatte Außenhaut lässt sich leicht reinigen.



Gefriertruhe

GTS 3012



Brutto-/Nutzinhalt Gefriereteil
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch/Jahr)
Klimaklasse
Außenmaße in cm (H/B/T)
Gehäuse
Einhänge- bzw. Einstellkörbe serienmäßig (weitere nachträglich lieferbar)
max. Körbezahl

299/284 l
$\langle \mathbf{A} \rangle$ (262,8 kWh)
SN-T
91,7/99,8/76
weiß
2
5
7



Verkaufsbezeichnung	CT 2441 Comfort A+	KTP 1810 Comfort A+	KTP 1714 Comfort A+	G 2413 Comfort A+	G 1231 Comfort A+	GTS 3012 A+
Gerätetyp-Klassifizierung ¹	7	1	7	8	8	9
Energieeffizienzklasse	<A	<A	<A	<A	<A	<A
Energieverbrauch in 365 Tagen	229 kWh	120 kWh	188 kWh	240,9 kWh	182 kWh	262,8 kWh
Nutzzinhalt Gesamt	235 l	174 l	151 l	192 l	98 l	284 l
Nutzzinhalt Kühlteil	183 l	174 l	133 l			
Gefrierenteil	52 l		18 l	192 l	98 l	284 l
Sternekennzeichnung ²	***		****	***	***	****
Lagerzeit bei Störung	20 h		10 h	26 h	26 h	54 h
Gefriervermögen in 24 h	6 kg		2 kg	22 kg	11 kg	22 kg
Klimaklasse ³	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T
Spannung	220–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V
Anschlusswert	1,0 A	0,8 A	0,8 A	1,0 A	0,9 A	1,0 A
Kühlteil						
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch			
Beleuchtung	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe			
Innentür	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine			
SuperCool-Automatik		•				
Gefrierenteil						
SmartFrost				SmartFrost	SmartFrost	StopFrost
NoFrost/SmartFrost/StopFrost	manuell		manuell	manuell	manuell	manuell
Abtauverfahren	•					
CoolPlus-Funktion			•	•	•	•
SuperFrost-Automatik				•	•	
VarioSpace						Glühlampe
Beleuchtung						2
Einhängekörbe serienmäßig						5
weitere nachträglich lieferbar						7
maximale Körbeanzahl						1
Anzahl Gefriertabletts				2		
Kälteakkus						
Abmessung						
Höhe x Breite	142,5 x 55 cm	85 x 60 cm	85 x 60 cm	144,7 x 60 cm	85 x 55,4 cm	91,7 x 99,8 cm
Tiefe inkl Wandabstand	62,9 cm	62,8 cm	62,8 cm	63,2 cm	62,3 cm	76 cm
Ausstattungs-vorteile						
Design	SwingLine	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign
Schloss vorhanden/nachrüstbar						- / •

1 Gerätetyp-Klassifizierung **1**: Kühlgeräte
 Gerätetyp-Klassifizierung **7**: Kühl-Gefrierkombination (4-Sterne-Fach)
 Gerätetyp-Klassifizierung **8**: Gefriergeräte
 Gerätetyp-Klassifizierung **9**: Gefriertruhen

2 ******** Gefrierfach mit -18 °C oder kälter

3 Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C
ST von +16 °C bis +38 °C
T von +16 °C bis +43 °C